AsseSP35 - Sez. 4 - Progr. 3+780.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+780.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	5.00	5.00
Binder	0.45	3.00	3.00
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	17.50	17.50
Gabbioni	0.00	0.00	0.00
Tappeto	0.30	6.00	6.00
Rilevato mister. di cava	0.00	0.00	0.00

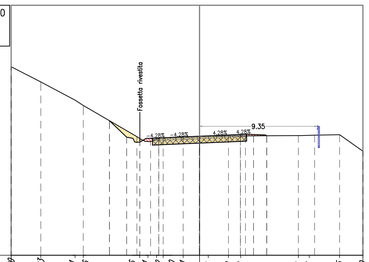

AsseSP35 - Sez. 8 - Progr. 3+825.60
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+825.60

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	5.17	39.20
Binder	0.45	3.10	23.52
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	18.11	137.20
Gabbioni	1.00	6.90	8.20
Tappeto	0.30	2.07	21.68
Rilevato mister. di cava	4.30	29.67	110.79

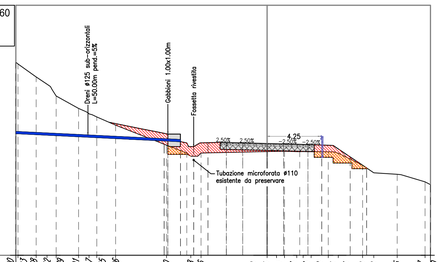

AsseSP35 - Sez. 12 - Progr. 3+846.30
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+846.30

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	5.17	54.72
Binder	0.45	3.11	32.83
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	18.11	191.54
Gabbioni	1.00	6.90	28.90
Tappeto	0.30	2.07	27.88
Rilevato mister. di cava	1.00	6.90	147.76

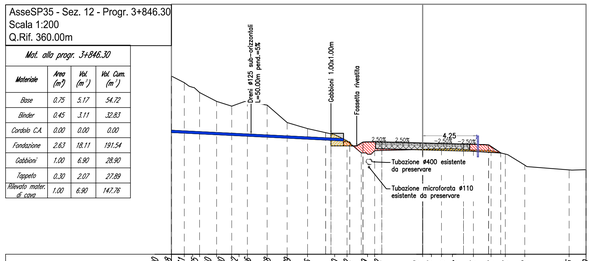

AsseSP35 - Sez. 16 - Progr. 3+869.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+869.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	6.67	71.75
Binder	0.45	4.00	43.05
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	23.36	251.12
Gabbioni	0.00	0.00	44.00
Tappeto	0.30	2.67	34.70
Rilevato mister. di cava	0.00	4.45	166.01

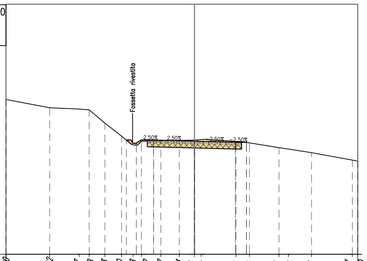

AsseSP35 - Sez. 3 - Progr. 3+760.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+760.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.00	0.00	0.00
Binder	0.00	0.00	0.00
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	0.00	0.00	0.00
Gabbioni	0.00	0.00	0.00
Tappeto	0.30	2.00	2.00
Rilevato mister. di cava	0.00	0.00	0.00

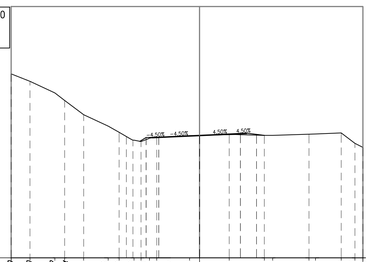

AsseSP35 - Sez. 7 - Progr. 3+818.70
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+818.70

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	10.27	34.03
Binder	0.45	6.16	20.42
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	35.96	119.09
Gabbioni	1.00	1.30	1.30
Tappeto	0.30	4.11	18.61
Rilevato mister. di cava	4.30	54.11	81.11

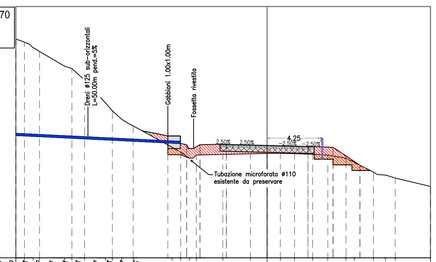

AsseSP35 - Sez. 11 - Progr. 3+839.40
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+839.40

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	3.30	49.55
Binder	0.45	1.98	29.73
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	11.55	173.43
Gabbioni	1.00	4.40	22.00
Tappeto	0.30	1.32	25.82
Rilevato mister. di cava	1.00	5.72	143.86

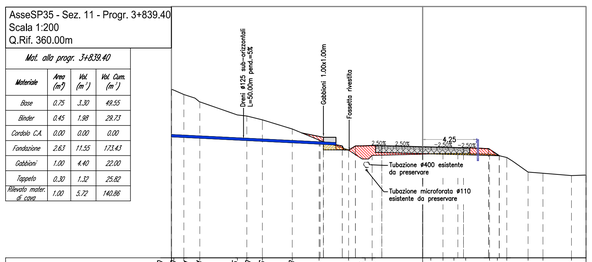

AsseSP35 - Sez. 15 - Progr. 3+860.10
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+860.10

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	5.17	65.07
Binder	0.45	3.11	39.04
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	18.11	227.76
Gabbioni	1.00	8.20	44.00
Tappeto	0.30	2.07	32.03
Rilevato mister. di cava	1.00	6.90	161.56

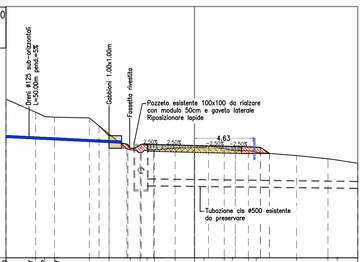

AsseSP35 - Sez. 2 - Progr. 3+740.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

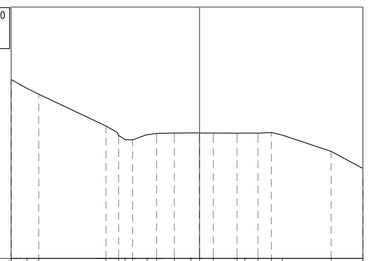

AsseSP35 - Sez. 6 - Progr. 3+805.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+805.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	11.25	23.75
Binder	0.45	6.75	14.25
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.62	39.38	83.13
Gabbioni	0.00	0.00	0.00
Tappeto	0.30	4.50	13.50
Rilevato mister. di cava	1.60	21.00	21.00

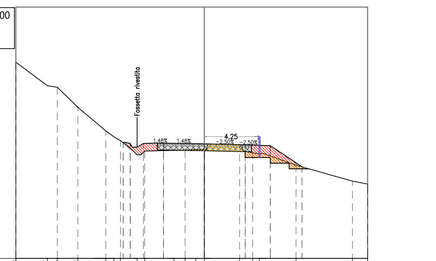

AsseSP35 - Sez. 10 - Progr. 3+835.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+835.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	1.88	46.25
Binder	0.45	1.13	27.75
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	6.56	161.88
Gabbioni	1.00	2.50	17.60
Tappeto	0.30	0.75	24.50
Rilevato mister. di cava	1.60	4.00	135.14

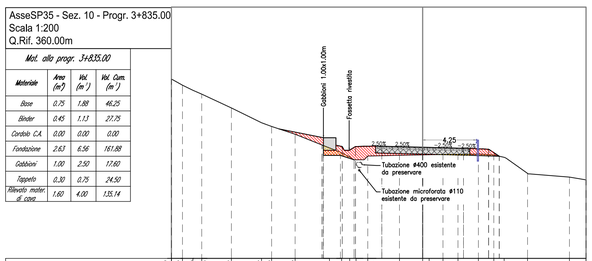

AsseSP35 - Sez. 14 - Progr. 3+853.20
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+853.20

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	2.40	59.80
Binder	0.45	1.44	35.94
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	8.40	209.65
Gabbioni	1.00	3.20	35.80
Tappeto	0.30	0.96	29.96
Rilevato mister. di cava	1.00	3.20	154.66

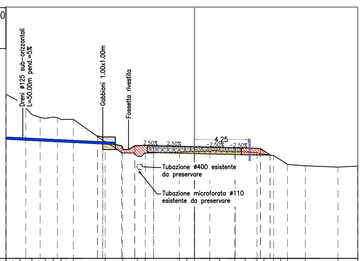

AsseSP35 - Sez. 1 - Progr. 3+720.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

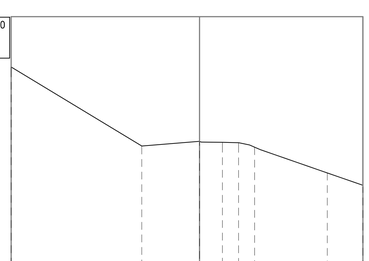

AsseSP35 - Sez. 5 - Progr. 3+790.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+790.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	7.50	12.50
Binder	0.45	4.50	7.50
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	26.25	43.75
Gabbioni	0.00	0.00	0.00
Tappeto	0.30	3.00	11.00
Rilevato mister. di cava	0.00	0.00	0.00

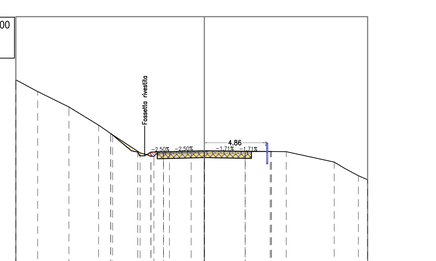

AsseSP35 - Sez. 9 - Progr. 3+832.50
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+832.50

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	5.18	44.37
Binder	0.45	3.10	26.62
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.62	18.11	155.31
Gabbioni	1.00	6.90	15.10
Tappeto	0.30	2.07	23.75
Rilevato mister. di cava	1.60	20.36	131.14

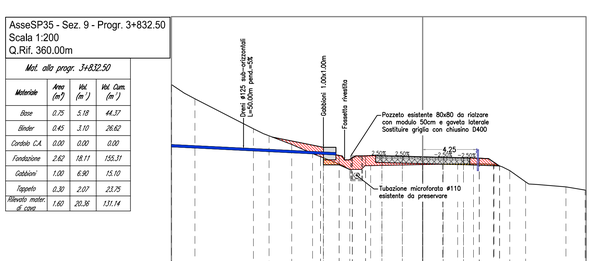

AsseSP35 - Sez. 13 - Progr. 3+850.00
Scala 1:200
Q.Rif. 360.00m

Mat. allo progr. 3+850.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Base	0.75	2.78	57.50
Binder	0.45	1.67	34.50
Cordolo C.A.	0.00	0.00	0.00
Fondazione	2.63	9.71	201.25
Gabbioni	1.00	3.70	32.60
Tappeto	0.30	1.11	29.00
Rilevato mister. di cava	1.00	3.70	151.46

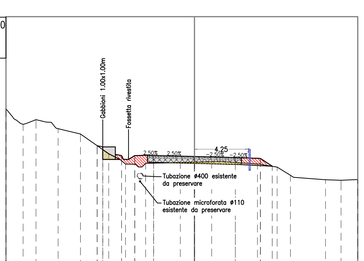

LEGENDA

Sterro — Riporto

Per le quantità vedi tabella riepilogativa

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Settore Servizi Tecnici - Servizio Viabilità

PROGETTO

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO S.P. 35C "DI RADICONDOLI" IN LOC. LE CELLE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO

SEZIONI SP 35 - Tav. 1 di 2

ENTE ATTUATORE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Settore Servizi Tecnici - Servizio Viabilità
Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena (SI)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Maria Elena Di Trolio

UBICAZIONE
Comune di Radicondoli
S.P. 35C "di Radicondoli"

PROGETTO ED ELABORAZIONE GRAFICA

PROGETTI GLOBALI
Via Alessandria, 55 - 53045 MONTEPULCIANO STAZIONE (SI)
Tel. +39 0578 737010 - Fax +39 0578 737721
E-Mail: info@axisengineering.eu - www.axisengineering.eu

GEOLOGIA
GE.MIN.A — GEOL. RITA NARDI
Geologia e Ingegneria Geotecnica

SPAZIO PER L'ENTE

COMMESSA	PARTE	FASE	SETTORE	VAR	ELABORATO	REV.
18017	01	D	INF	0	010	0

ARCHIVIO	DATA	RAPPORTO
18017_01_DINF_0010_0	GENNAIO 2022	1:200

N. REV.	NOTA DI REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	03/01/2022	GT	GT	GT